



**PMV ALFANUMERICO H21
FULL-COLOR 90x90**

Pannelli a Messaggio Variabile composti da due tipologie di PMV : Alfanumerico e Full-color. Sono assemblati in un'unica scocca di alluminio ed integrati con una coppia di lampade di diametro 200 mm.


I PMV sono conformi alle norme UNI CEI EN 12966-1.

DIMENSIONI ESTERNE: L 4.509 x H 1.620 mm
 AREA UTILE ALFANUMERICO: L 3.090 x H 1.200 mm
 AREA UTILE FULL-COLOR: L 900 x H 900 mm
 PASSO FULL-COLOR: 18,75 mm
 ALTEZZA DEL CARATTERE : 210 mm
 CARATTERI PER RIGA : 15
 RIGHE: 4

TIPOLOGIA MESSAGGIO



BMP: 48x48 Px

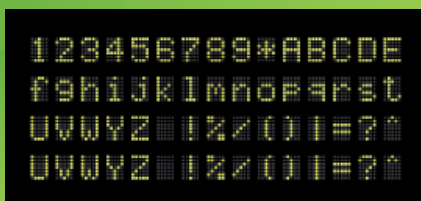


Caratteri della codifica ISO-8859-1

TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE



GIM è il software di gestione integrato che C.T.Elettronica offre per il controllo dei propri apparati. La flessibilità di GIM sta nell'essere svincolato dalla tipologia di collegamento tra server e dispositivi: possono essere utilizzate: connessioni TCP/IP client e server (su rete, Wi-fi, fibra ottica, GPRS / UMTS...) connessioni dirette su seriale RS232 o RS485; connessioni TCP/IP verso convertitori Ethernet/RS485; connessioni verso ripetitori o ponti radio (ad es. GSM). Per ogni collegamento è infatti definibile non solo la modalità di connessione ma anche tutti i parametri specifici del canale (ritardo di canale, bitrate massimo, tolleranza agli errori, numero di riprove...), di fatto rendendo possibile l'impiego di pressoché qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile.

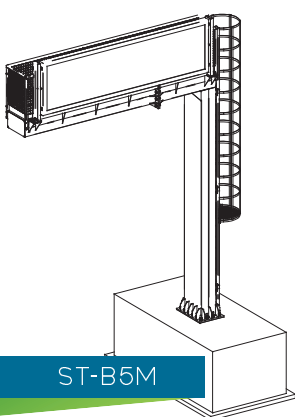

ST-B5M

Portale a bandiera con sbraccio di 6,5 metri realizzato in acciaio zincato a caldo. Completo di relazione strutturale, dima di fondazione e bulloneria.