

## DIOGENE


Ambiti applicativi:

- giardini o parchi
- wall washer
- piste ciclabili o pedonali
- arredo urbano

La lampada è dotata di supporto per montaggio testa-palo e può essere orientato su 2 assi (orizzontale e verticale). Nel modello base è installata ottica simmetrica a 60° ma sono disponibili anche ottiche stradali asimmetriche.

Corpo illuminante e sistema di montaggio realizzati in alluminio 6060 T5 anodizzato o verniciato. Chiusure sono acciaio inox opportunamente isolato dall'alluminio con guarnizioni in EPDM a cella chiusa per garantire grado di protezione IP adeguato.

Schermo trasparente in lastra di policarbonato antivandalismo ad elevata trasparenza, con trattamento anti-UV e anti-graffio.

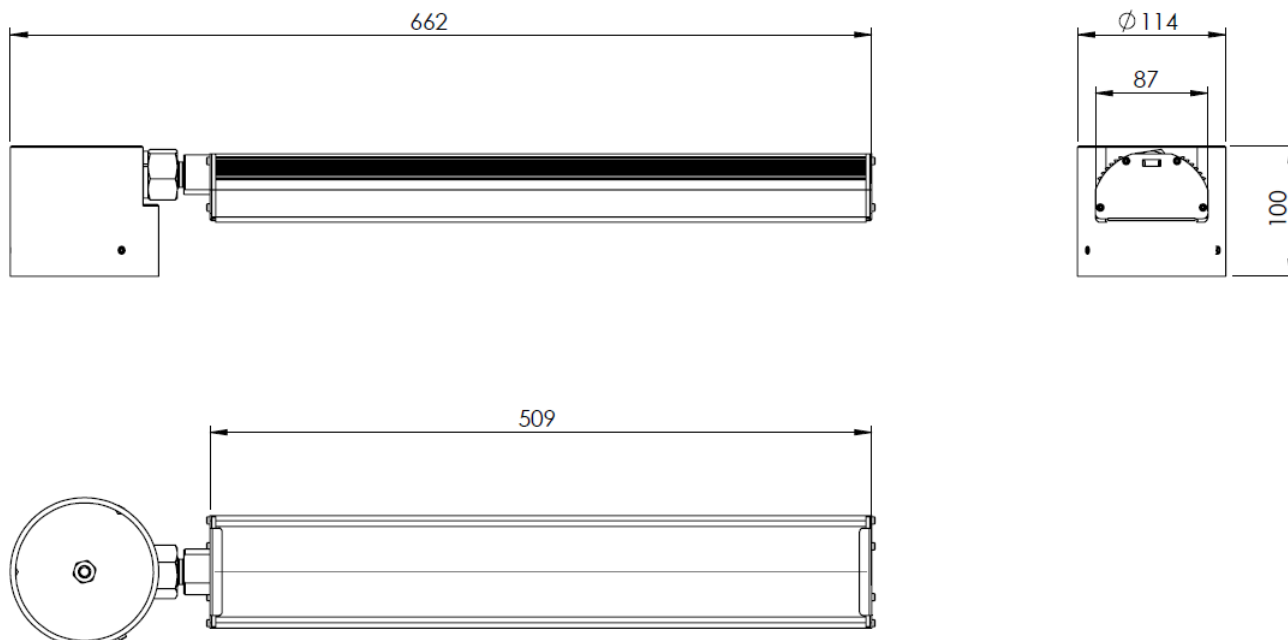

**Caratteristiche tecniche della lampada:**

	<b>3000K</b>	<b>4000K</b>	<b>5300K</b>	
Peso lampione		3,9		Kg
Potenza lampione		39,4		W
Corrente di pilotaggio		700		mA
Power Factor		0,95		
Grado di protezione		IP65		
Numero di LED		16		
Flusso luminoso*	2108	2640	2800	lm
CRI	90	60	60	

\* I flussi possono variare in funzione della crescente efficienza dei led reperibili in commercio al momento della produzione

**Caratteristiche tecniche dell'unità di alimentazione:**

Potenza di uscita	75	W
Tensione di uscita	30 ÷ 107	V
Corrente di uscita	700	mA
Efficienza al massimo carico	92	%
Temperatura di lavoro	-40 ÷ 55	°C
Tensione di alimentazione	230	Vac
Frequenza di lavoro	50	Hz
Grado di protezione	IP66	
Protezioni	Corto circuito e circuito aperto sui led	
Dimensioni	240 x 60 x 40	mm
Peso	1,3	Kg



Fotometria standard:

Il sistema ottico può essere progettato in funzione della specifica applicazione.

